

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

SPEED VORTEX - работно колело VORTEX, за мръсна, химически неагресивна вода



Характеристики:

**Дебит до - 180
l/min
(10.8 m³/h)
напор до - 7 m**

SPEED VORTEX Помпата е подходяща за дренаж на мръсна вода, която е химически неагресивна.

Конструкцията гарантира лесно и сигурно опериране с уреда благодарение на пълното охлаждане на мотора, посредством изпомпваната вода и дизайна, който е двойно уплътнен/запечатан.


Препоръчва се за домашна употреба, за чистене на мръсна вода, за изпразване на резервоари, домакинско отводняване и изпразване на ями за събиране, дори при наличие на твърди частици с размери до 20 мм.

ДЕБИТНО-НАПОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА - виж стр. 2



SPEED VORTEX

VORTEX submersible pump

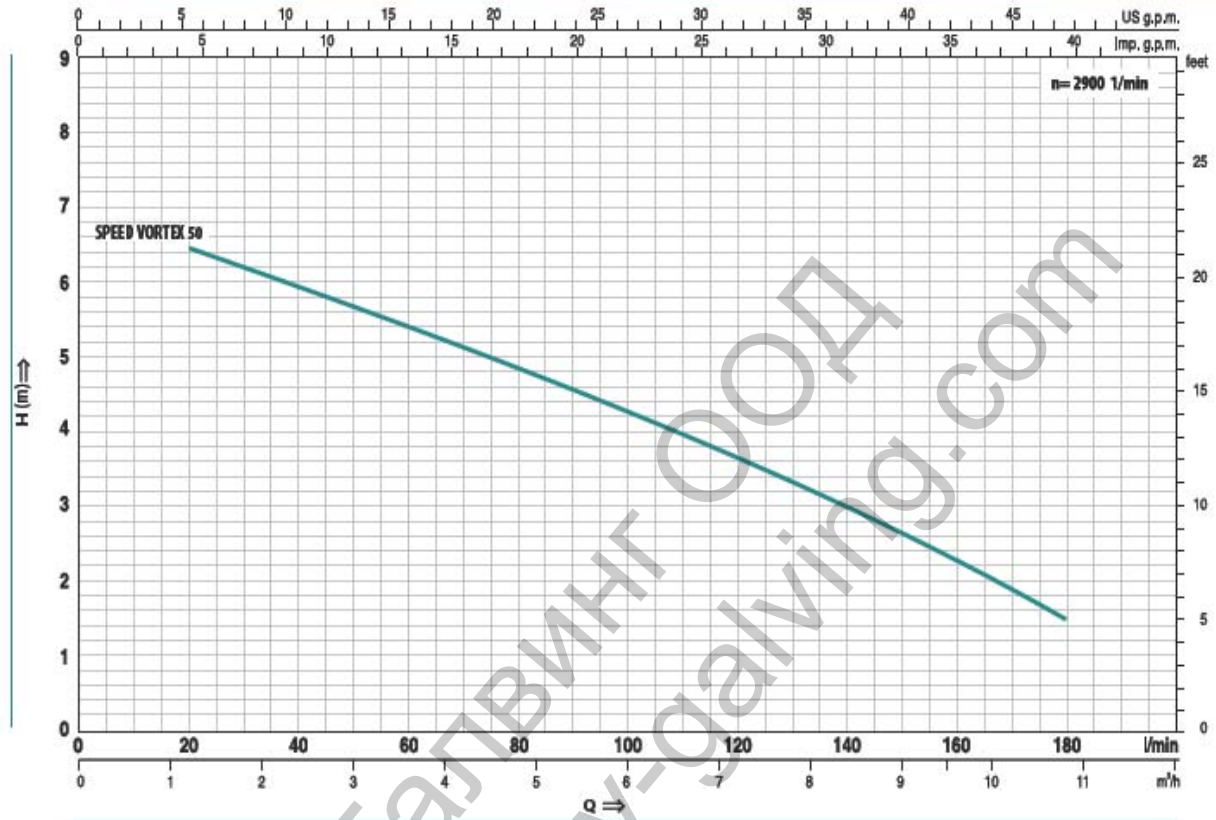

Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.

TYPE	POWER		m ³ /h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
SPEED VORTEX 50M	0.37	0.50	H metres	7	6.5	6	5.4	4.8	4.2	3.5	3	2.5	1.5

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

ВИД ИЗХОДИ

РАЗМЕРИ

КГ.

еднофазни

TYPE	PORT DN	DIMENSIONS mm							kg
		a	h	h1	d	e	p	∅	
SPEED VORTEX 50M	1 1/4"	152	288	268	25	adjustable	350	350	5.0